

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso.

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso. MÁX.3680W. Color blanco. Embornamiento de fácil acceso. Con agujeros de fijación a la pared.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Sistema de embornamiento	Por tornillo
Posibilidad de utilizar colgador	Sí
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado Intertek	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239715
Código EAN envase	8423220063693
Código EAN embalaje	18423220063690
Uds. Envase	16
Uds. Embalaje	64
Uds. Pallet	2240
Medidas Envase cm	29x19x18
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	175
Peso Envase (Kg)	3,00
Peso Embalaje (Kg)	12,33
Código arancelario	85366990

Croquis

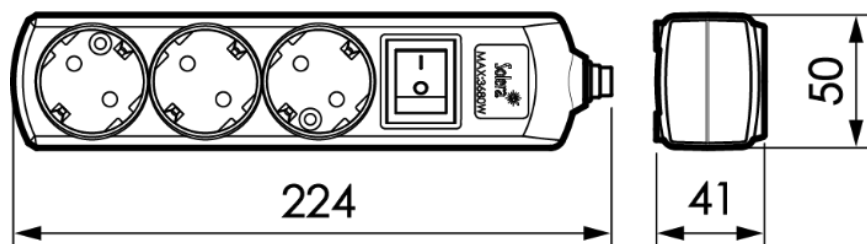

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)
-  [Certificado \(0.33MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.91MB\)](#)